



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l'éclairage. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

**LED FLAT PANEL CEILING FIXTURE  
PLAFONNIER À PANNEAU PLAT DEL**



# INSTRUCTIONS

## ELECTRICAL INSTALLATION

- FIG. 1. Place the wall switch to the "OFF" position.  
(Depending on which type of fuse box you have in your home)
- FIG. 2. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home OR turn off the individual switch that provides power to where the fixture will be installed.
- OR
- FIG. 3. Place either the main (Master) switch to the "OFF" position, cutting off power to your entire home or unscrew the fuse that provides power to where the fixture will be installed.

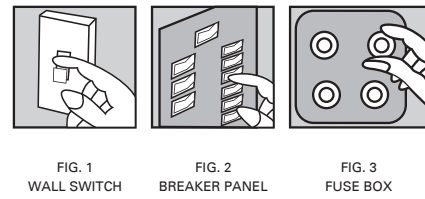


FIG. 1 WALL SWITCH  
FIG. 2 BREAKER PANEL  
FIG. 3 FUSE BOX

Cleaning: Before cleaning your lamp, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft damp cloth.

## LED FLAT PANEL CEILING FIXTURE

**IMPORTANT:** Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

### Operating Temperature:

- -5°F to +105°F (-20°C to +40°C)
- Suitable for damp locations.
- Suitable for insulated ceiling.
- Type IC Rated for direct contact with insulation.

**SAFETY:** For your safety this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.


**WARNING:** Make sure power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance. For indoor installation only.

### TOOLS REQUIRED

- Screw driver
- Electrical wiring (use type and gauge suitable for application to connect the fixture)

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Install the mounting bracket to ceiling.
2. Connect safety cable.
3. Make electrical connections according to local electrical code.
4. Raise LED flat panel into mounting bracket and twist into locking position until secure.

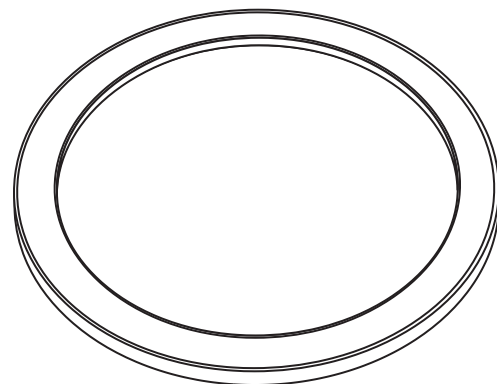

- 120 Volt IC Rated
- Frosted lens
- Dimmable range 10-100% light output
- Advanced LED Technology



## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- FIG. 1. Mettez le commutateur mural hors tension.  
(Selon le type de boîte à fusibles qui commande l'électricité dans votre domicile)
- FIG. 2. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, soit le commutateur individuel qui commande l'alimentation au circuit particulier sur le quel vous mettez en place le nouvel appareil d'éclairage. OU
- FIG. 3. Mettez hors tension soit le commutateur principal, pour ainsi couper le courant dans toute la maison, ou alors dévissez le fusible commandant l'alimentation au circuit particulier sur le quel vous mettez en place le nouvel appareil d'éclairage.

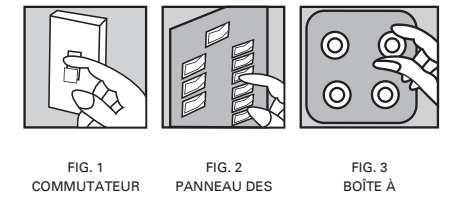


FIG. 1 COMMUTATEUR MURAL  
FIG. 2 PANNEAU DES DISJONCTEURS  
FIG. 3 BOÎTE À FUSIBLES

Nettoyage: Avant de nettoyer votre lampe, fermez ou coupez la source d'énergie. Essayez la lampe avec une étoffe douce et humide.

## PLAFONNIER À PANNEAU PLAT DEL

**IMPORTANT:** Lisez toutes les instructions avant d'installation. Conserver pour référence future.

### Température de fonctionnement

- -5°F to +105°F (-20°C to +40°C)
- Adapté aux appareils étanches.
- Adapté pour un plafond isolé.
- Type IC évalué pour un contact direct avec l'isolation.

**SÉCURITÉ:** Pour votre sécurité, cet appareil doit être câblé conformément aux codes électriques locaux et aux ordonnances. Tout travail doit être effectué par un électricien qualifié.


**AVERTISSEMENT:** Assurez-vous que l'alimentation est éteinte du panneau électrique avant de commencer l'installation ou d'essayer toute maintenance. Pour installation intérieure seulement.

### OUTILS NÉCESSAIRES:

- Tournevis
- Fils électriques (utiliser type et gauge appropriés pour l'application pour connecter les appareils).

### INSTRUCTIONS ASSEMBLAGE

1. Installez le support de montage au plafond.
2. Connectez le câble de sécurité.
3. Effectuez les connexions électriques selon les codes locaux.
4. Soulevez le panneau plat DEL vers le haut sur le support de montage et tournez-le à la position de verrouillage jusqu'à ce que vous le sentiez sécurisé.

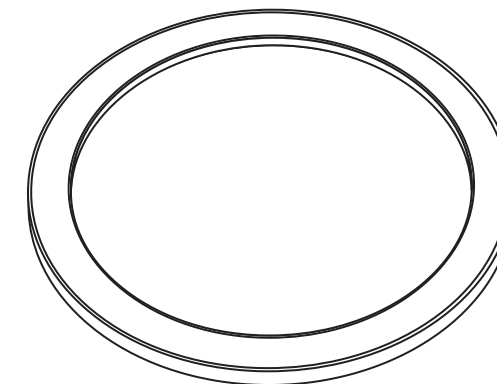

- IC évalué de 120 V
- Lentille givrée
- Sortie de la lampe dimmable dans une plage de 10 à 100%
- Technologie DEL avancée

