




Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

LED EMERGENCY LIGHT - 2 HEADS

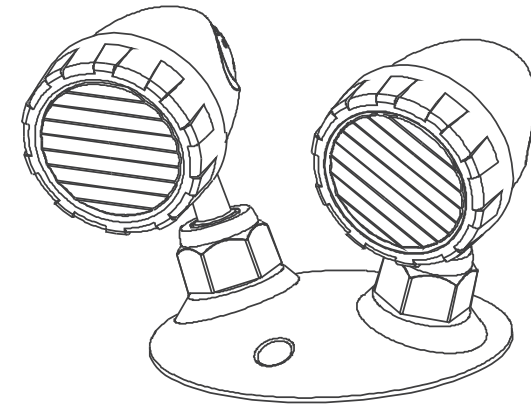


SPECIFICATIONS


Input Voltage	DC 3.6V-24V
Input Current	DC 3.6V: 550-620mA DC 12V: 290-330mA DC 24V: 160-200mA
Input Power	DC 3.6V: 1.8-2.2W DC 12V: 3.6-4.4W DC 24V: 3.6-4.4W
Emergency Luminance Flux	DC 3.6V: $\geq 140\text{LM}$ DC 12V: $\geq 180\text{LM}$ DC 24V: $\geq 180\text{LM}$
Operation Temperature	0°C - 40°C
Correlated Color Temperature	6000K
Max. mounting height	13.8 ft (4.1 m)
Dimension	125 x 185 x 129 mm
Weight	0.26 kg
Warranty	1 year
Certification	UL Listed

Item: 4-80127


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

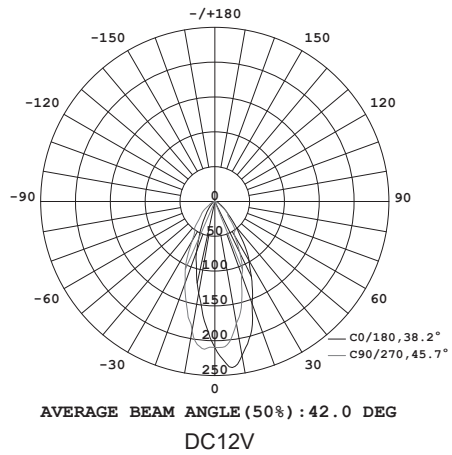


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

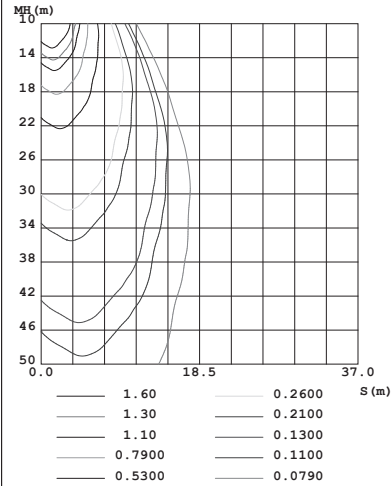


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

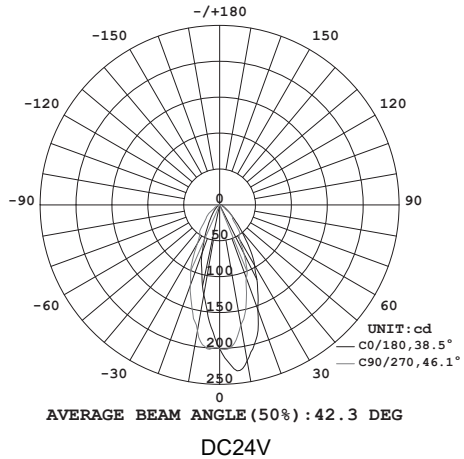

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)



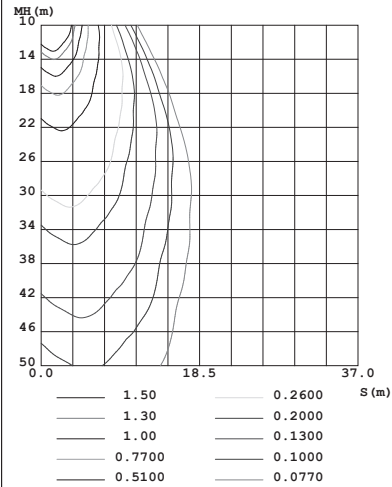


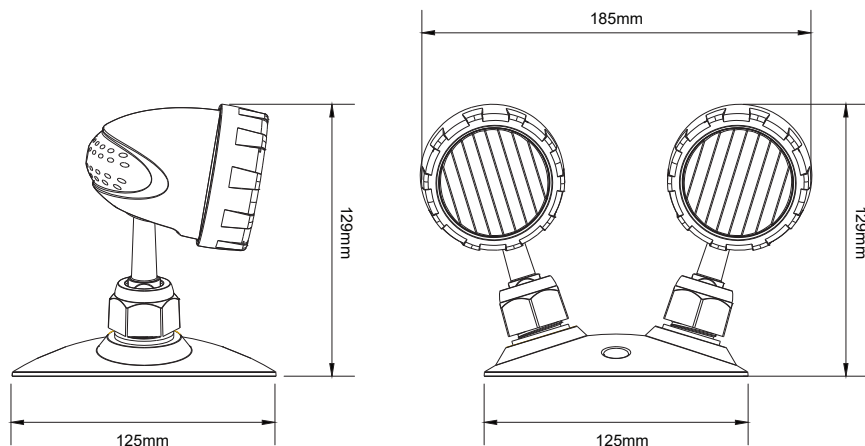

WARNING

This product is an embedded emergency downlight with test switch and indicator light. It has functions such as charge protection, discharge protection, self-test and manual simulation test, and automatic conversion of emergency mode. The product design conforms to UL-924 requirements.

INSTALLATION INSTRUCTION DIAGRAM:

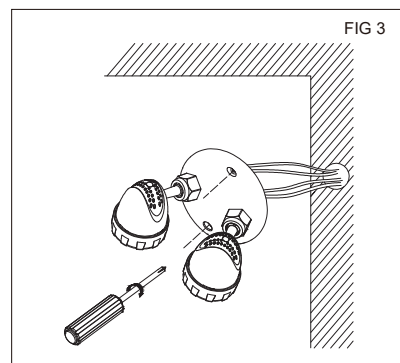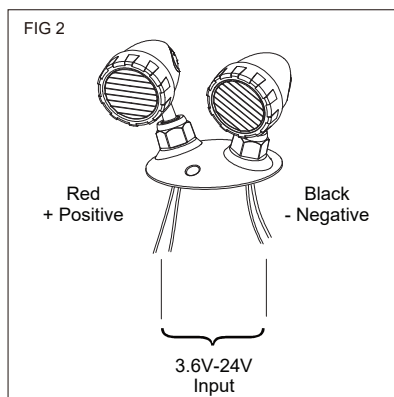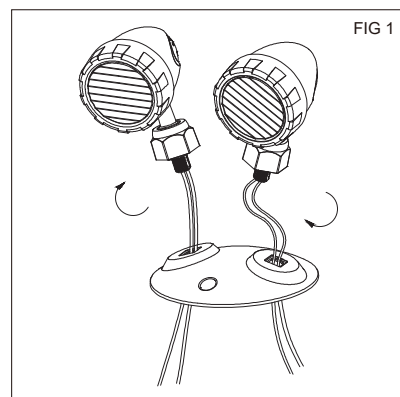

ELECTRICAL CONNECTIONS

1. Feed the wires through the hole on the bottom and twist the nut to fix it. (Fig 1)
2. Connect the wires to proper power supply and fix it on the wall with screws. (Fig 2, 3)
3. The max. mounting height is 13.8 ft (4.1 m).



IMPORTANT SAFEGUARDS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. Review the diagrams thoroughly before beginning.
2. All electrical connections must be in accordance with local codes, ordinances and the National Electric code.
3. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.
4. Do not use outdoors.
5. Do not mount in hazardous locations, or near gas or electric heaters.
6. Do not let power cords touch hot surface.
7. Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be subjected to tampering by unauthorized personnel.
8. The use of accessory equipment not recommend by the manufacturer may cause an unsafe condition.
9. Do not use this equipment for other than intended use.
10. All servicing should be performed by qualified personnel only.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

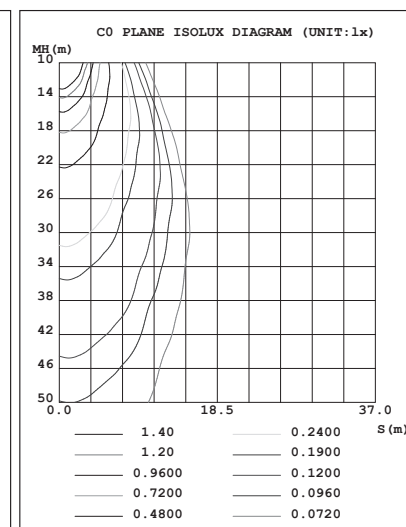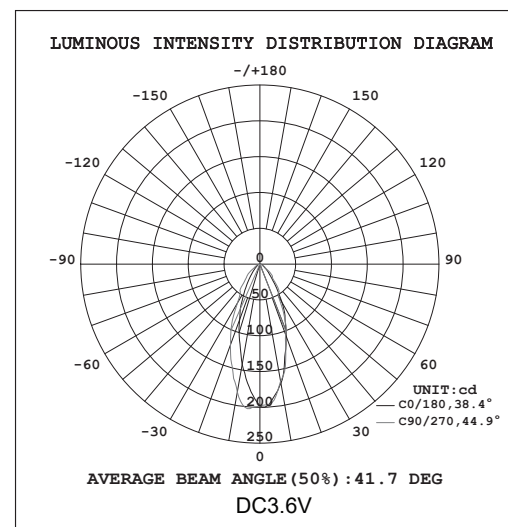

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.





ÉCLAIRAGE DE SECOURS À DEL - 2 TÊTES

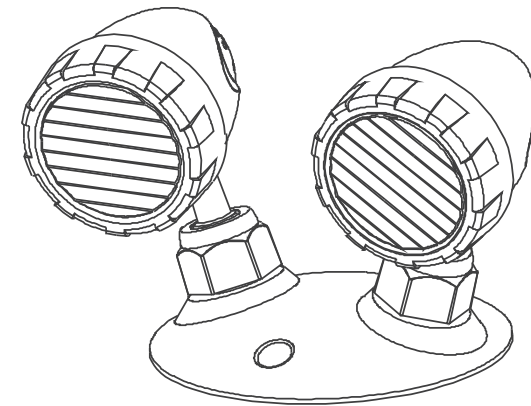


SPECIFICATIONS

Tension d'entrée	DC 3.6V-24V
Courant d'entrée	DC 3.6V: 550-620mA DC 12V: 290-330mA DC 24V: 160-200mA
Puissance d'entrée	DC 3.6V: 1.8-2.2W DC 12V: 3.6-4.4W DC 24V: 3.6-4.4W
Flux de luminance d'urgence	DC 3.6V: $\geq 140\text{LM}$ DC 12V: $\geq 180\text{LM}$ DC 24V: $\geq 180\text{LM}$
Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Température de couleur corrélée	6000K
Max. hauteur de montage	13.8 pi (4.1 m)
Dimension	125 x 185 x 129 mm
Poids	0.26 kg
Garantie	1 an
Certification	UL Listed

Item: 4-80127

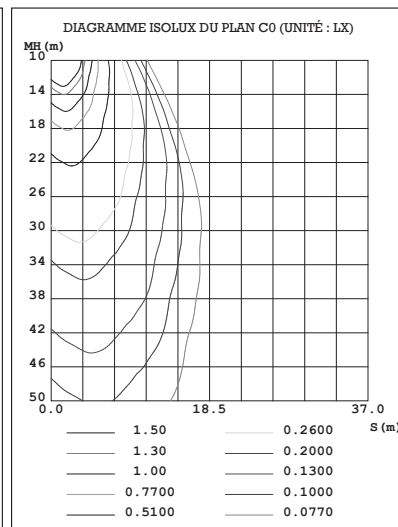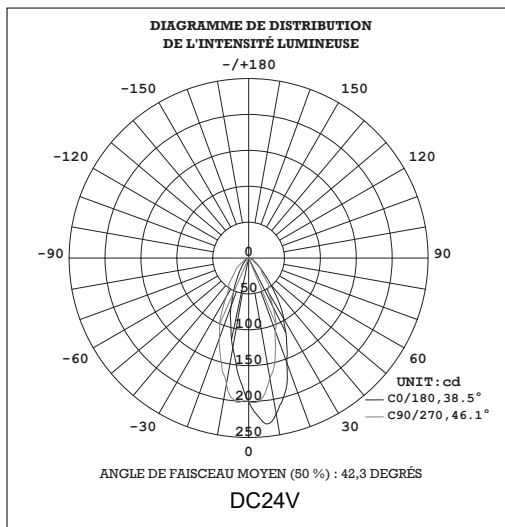
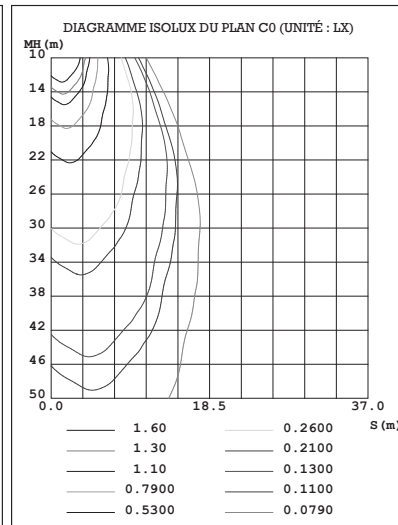
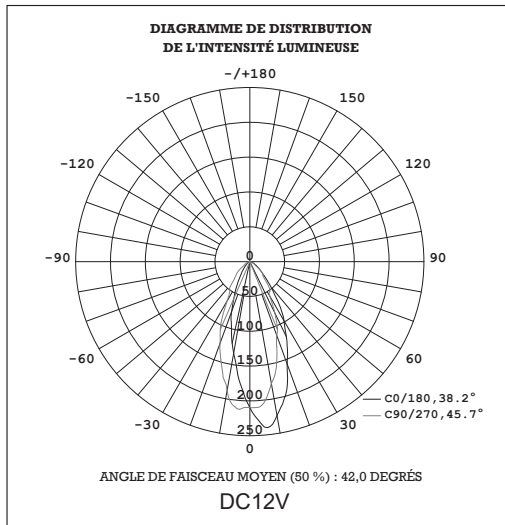


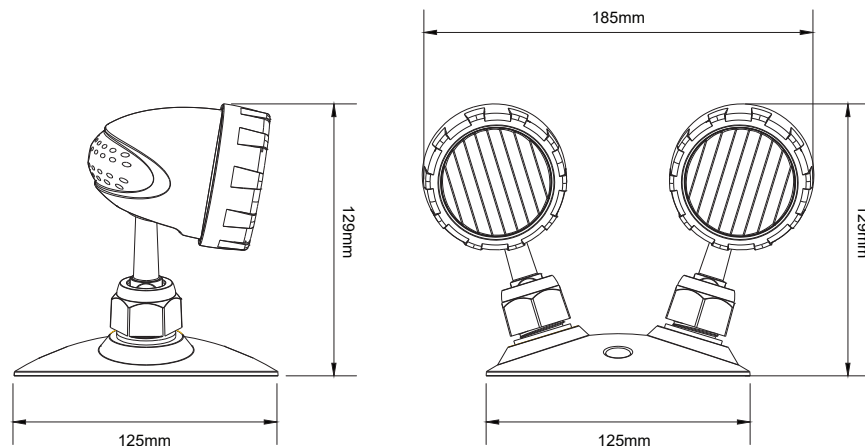

AVERTISSEMENT

Ce produit est un luminaire encastré d'urgence intégré avec interrupteur de test et voyant lumineux. Il dispose de fonctions telles que la protection de charge, la protection de décharge, l'autotest et le test de simulation manuel, ainsi que la conversion automatique du mode d'urgence. La conception du produit est conforme aux exigences UL-924.

SCHÉMA D'INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

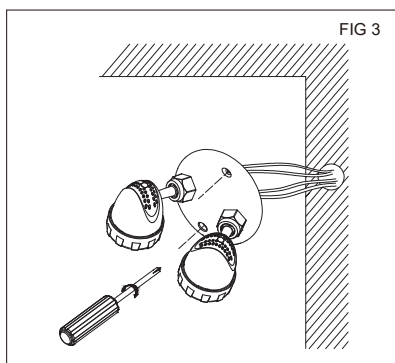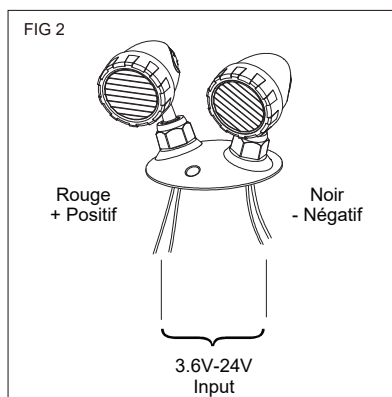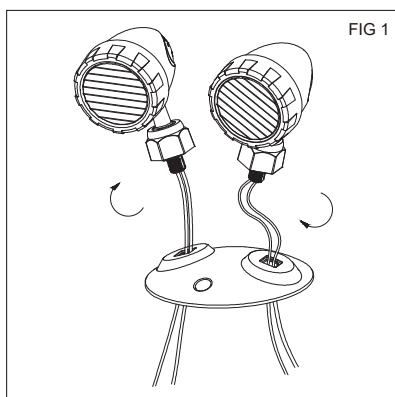

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

1. Passez les fils dans le trou en bas et tournez l'écrou pour le fixer. (Fig. 1)
2. Branchez les fils à l'alimentation électrique appropriée et fixez-les au mur avec des vis. (Fig. 2, 3)
3. Le max. la hauteur de montage est de 13,8 pi (4,1 m).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Examinez attentivement les schémas avant de commencer.
2. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes locaux, aux ordonnances et au Code national de l'électricité.
3. Débranchez l'alimentation électrique du fusible ou du disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
4. Ne pas utiliser à l'extérieur.
5. Ne pas monter dans des endroits dangereux ou à proximité de radiateurs à gaz ou électriques.
6. Ne laissez pas les cordons d'alimentation toucher une surface chaude.
7. L'équipement doit être monté dans des endroits et à des hauteurs où il ne sera pas soumis à des manipulations par du personnel non autorisé.
8. L'utilisation d'équipements accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner une situation dangereuse.
9. N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
10. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

